


## FDV-dokumentasjon

### VELUX vindu for flate tak

CFP/ISD - fast karm m/buet glass

CVP/ISD - INTEGRA® automatisk m/buet glass

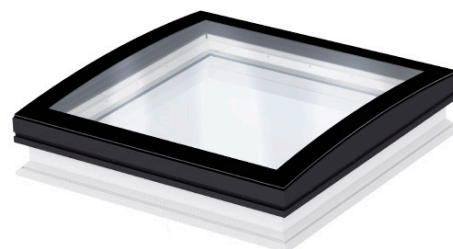

PRODUSERT FRA 2017 -

<b>Funksjon</b>	<p><b>CFP</b> - fast karm m/buet glass. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°</p> <p><b>CVP</b> - INTEGRA® automatisk - el.styrt m/buet glass, betjenes med veggbryter (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 0-15°</p> <p><b>ISD</b> - buet glass. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP</p>
<b>Takvinkel</b>	0-15°
<b>Mål (cm)</b>	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120
<b>Materiale</b>	<p>CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>ISD - herdet 5 mm buet glass (6 mm herdet glass på 120120 og 100150). Utvendig farge grå, RAL 8022</p>
<b>Betjening</b>	<p>CFP - fastkarm</p> <p>CVP - automatisk, veggbryter (io)</p> <p>ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer</p>
<b>Regnsensor</b>	Ja - CVP automatisk
<b>Rømningsvei</b>	Nei
<b>Garanti</b>	10 år

## Glass

Tekniske verdier		Norm
U-verdi glass, W/ m <sup>2</sup> K	0,8	EN 673
U-verdi vindu, W/ m <sup>2</sup> K	1,2	EN ISO 12567-2
Lyddempning, Rw (dB)	37	EN ISO 140-3
Trafikkstøy, Rw + ctr	(-1;-5)	EN ISO 717-1
Varmetransmisjon, g-verdi	0,51	EN 410
Lystransmisjon, plant glass	0,72	EN 410
Regnstøy	49	

## Vedlikehold



### Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det buede glasset som sitter ovenpå.