


FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak
CFP/ISD - fast karm m/plant glass
CVP/ISD - INTEGRA® automatisk m/plant glass

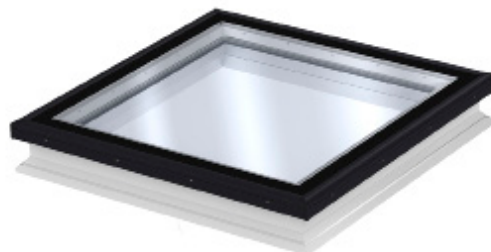

PRODUSERT FRA 2017 -

Funksjon	<p>CFP - fast karm m/plant glass. Gir tilgang til dagslys. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°</p> <p>CVP - INTEGRA® automatisk - el.styrt m/plant glass, betjenes med kontrollpad (io). Regnsensor lukker vinduet ved nedbør. Benyttes når takvinkel er mellom 2-15°</p> <p>ISD - plant glass. Benyttes alltid sammen med CFP/CVP</p>
Takvinkel	<p>2-15°</p> <p>VELUX Norge anbefaler montering fra 5° for å unngå at vann og smuss blir liggende på glasset over tid, noe som kan forårsake misfarging og korrosjon av glasset.</p>
Mål (cm)	60x60, 60x90, 80x80, 90x90, 90x120, 100x100, 100x150, 120x120
Materiale	<p>CFP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>CVP - utvendig/innvendig: pvc - hvit, nærmest RAL 9010, isolert kjerne</p> <p>ISD - herdet 4 mm plant glass med Easy Clean. Utvendig farge grå, RAL 7043</p>
Betjening	<p>CFP - fastkarm</p> <p>CVP - automatisk, kontrollpad (io)</p> <p>ISD - monteres/demonteres på brakett med skruer</p>
Regnsensor	Ja - CVP automatisk
Rømningsvei	Nei
Garanti	10 år

Glass

Tekniske verdier		Norm
U-verdi glass, W/ m ² K	0,8	EN 673
U-verdi vindu, W/ m ² K	1,2	EN ISO 12567-2
U-verdi vindu, W/ m ² K (kuppelmetoden)	0,72	DS EN 1873
Lyddempning, Rw (dB)	36	EN ISO 140-3
Trafikkstøy, Rw + ctr	(-1;4)	EN ISO 717-1
Varmetransmisjon, g-verdi	0,52	EN 410
Lystransmisjon, plant glass	0,72	EN 410
Regnstøy	49	EN ISO 140-18
Rengjøringsvennlig utv.glass	✓	

Vedlikehold



Rengjøring av utvendige glassflater

Rent vann vil normalt være tilstrekkelig for rengjøring av det buede glasset. Vanlige, ikke-slipende vaskemidler kan også brukes. For å rengjøre det ytre glasset på selve vinduet, må du ta av det plane glasset som sitter ovenpå.