


## VEGGKONTAKT

### KFK 200

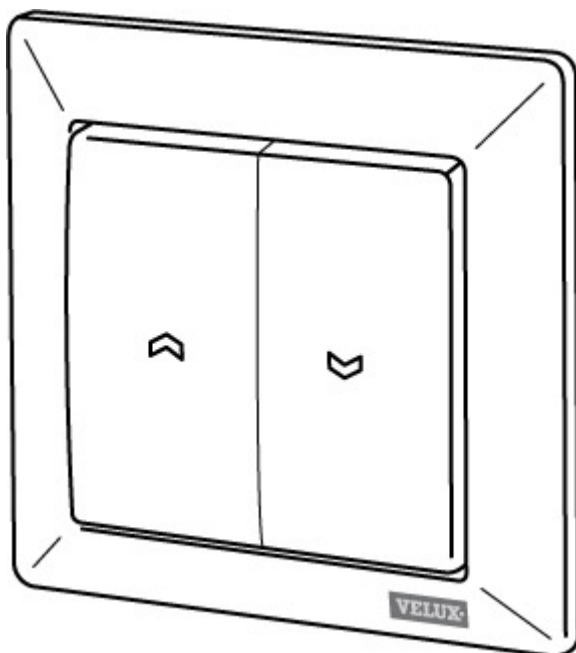

#### Bruksområde

Veggkontakt KFK 200 brukes sammen med styresystemsett KFX 100 der det er behov for flere betjeningspunkter for daglig komfortventilasjon.

Veggkontakten består av:

- Bryter med åpne-, lukke- og stopp-funksjon

#### Funksjon

Daglig ventilasjon kan aktiveres fra flere steder. Når du bruker de to frittstående bryterne med åpne- og lukke-symboler, kan ventilasjonsåpningen justeres fritt i ulike posisjoner. Når du trykker på én av de fjærdrevne betjeningsbryterne, vil motoren gå helt til endestoppet, men den kan stoppes i ønsket posisjon ved å trykke på begge bryterne samtidig.

#### Montering

Kontakten kan monteres på en standard koblingskasse for forsøket montering, og kobles til styresystemet i styresystemsett KFX 100 som beskrevet i veiledningene som følger med forpakningen.

<b>Materialer</b>	Støtsikker plast
<b>Farge</b>	Hvit (RAL 1013)
<b>Størrelse og vekt</b>	Produkt inkl. emballasje: 107 mm x 147 mm, 0,7 kg Veggkontakt: 81 mm x 11 mm x 12 mm (B x H x D), 0,7 kg
<b>Montering</b>	Konstruert for montering innendørs, og kan brukes ved temperaturer opp til +35 °C. Veggkontakten er koblet til styresystemet i styresystemsett KFX 100 ved hjelp av en 3-kjernet kabel med et minimum tverrsnitt på 0,8 mm <sup>2</sup> . Kabelen kan forlenges til maksimalt 100 m.
<b>Kompatibilitet</b>	Brukes med styresystemsett KFX 100. Det kan kobles opptil ti veggkontakter av typen KFK 200 til hvert styresystem.
<b>CE-merking</b>	Dette produktet er CE-merket for å angi at det er i samsvar med relevante EU-direktiver. Produktet er blitt testet med andre originale elektriske produkter fra VELUX, og sammen med disse oppfyller det kravene til EMC-direktivet for husholdning, handel og belysningsindustrien.
<b>Merknad</b>	Produktet er konstruert for bruk med originale røykventilasjonsprodukter fra VELUX. Tilkobling til andre produkter kan forårsake skade eller funksjonsfeil. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.

<b>Forhandlers kontaktopplysninger</b>	
--	--